


BIT LINE

STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Interfaccia KTA-282 con uscite RS485-LAN TCP/IP MODBUS

- ✓ Facile e rapida installazione
- ✓ Ideale domotica e building automation
- ✓ Alimentazione estesa ac/dc
- ✓ Per impianti fotovoltaici e eolici
- ✓ Uscite RS485 + LAN
- ✓ Compatibile Davis Instruments

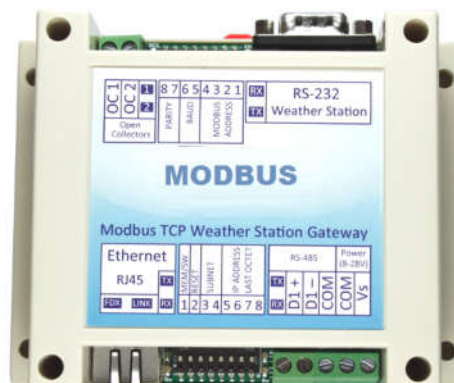

FUNZIONAMENTO

Questo controller, e' il prodotto ideale e dal miglior rapporto qualita'/prezzo per gestire una stazione meteo completa con uscita RS485 o LAN TCP/IP, Modbus, Questa interfaccia e' compatibile con il gruppo sensori esterno compatto, cablato o wireless e provvede alla conversione in formato digitale di tutti i dati provenienti dai sensori con un protocollo semplice, funzionale e compatibile con i migliori sistemi di acquisizione dati, sistemi di domotica, PLC / TNC ecc.. L'interfaccia si connette direttamente al datalogger, il quale a sua volta e' collegato con un solo cavetto telefonico RJ11 ai sensori esterni.

SPECIFICHE SENSORI SUPPORTATI

Temperatura esterna	-40 : +60 °C	+/- 0,5 °C
Velocità vento	3 : 290 km/h	+/- 5 %
Direzione vento	0 : 360°	+/- 3°
Pressione barometrica	600 : 1100 hPa	+/- 1 hPa
Umidita' esterna	0 : 100 %	+/- 3 %
Pioggia (2)	mm	
Radiazione solare (sensore opzionale)	0 : 1800 Wm2	+/- 5 %
Radiazione UV (sensore opzionale)	0 : 16	+/- 5 %