

BIT LINE

STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

SENSORE DIREZIONE BLD-200 – *Wind Direction Sensor*

- ✓ Robusto e resistente
- ✓ Conforme allo standard **WMO**
- ✓ Interamente in alluminio e acciaio
- ✓ Completo di cavo Mt. 5
- ✓ Rotore con cuscinetto a sfere
- ✓ Connessione a innesto rapido
- ✓ Segnale uscita: 4-20mA o 0-10V



FUNZIONAMENTO

Gli Sensori di direzione vento a basso consumo della serie BLD sono costruiti con materiali ad alta affidabilità e durata che consentono di mantenere nel tempo le caratteristiche iniziali di sensibilità e precisione, rendendoli adatti ad applicazioni di monitoraggio meteorologico, di valutazione delle risorse energetiche del vento e per l'automazione industriale. Dotato di filtro RFI & EMI e di compensazione automatica della temperatura. Sensore resistente alla corrosione, impermeabile, in robusto metallo e verniciato a polvere.

The low power consumption wind sensor of BLD series, are manufactured with materials to high reliability and duration, that allows to keep in long time the characteristics of sensibility and accuracy. The sensor are suitable for applications such as general meteorology, wind-power site surveying and automation.


GENERAL

This Wind direction sensor is mechanical rotate sensor, vane turns round once be blown. Digital circuits capable of strong RFI & EMI resistance and automatic temperature compensation are installed inside the sensor, it outputs voltage and current signals by electromagnetic induction, the value and horizontal wind speed are linear relation. Sensor external parts all are made of alloy material and finish by surface powder coating, featured with water proof, corrosion resisting. Inside and turning position have sealing rings with nice sealing function, stop water, salt fog and dust getting in. BLD200R wind direction sensor is build-in electronic automatic heating system, when temperature fall to under 0°C, system will automatic heating, melting ice to prevent external turning parts freeze.

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical Specification

Campo di misura / Range	0 – 360°
Precisione/ Accuracy	+/- 3°
Risoluzione / Resolution	22,5° (16 sector)
Soglia minima avvio / Start threshold	0,8 m/s
Consumo: in base al modello tensione / corrente	40mA tensione / 50mA corrente
Segnale in uscita a scelta (da confermare all'ordine) Output to specify when ordering	<ul style="list-style-type: none"> • 4-20mA • 0-10V
Alimentazione / Power supply	12 ÷ 30 Vdc
Riscaldatore interno / Heater	Opzionale / Optional Mod. BLV200R
Condizioni operative / Working Enviroment	-40 ÷ +85°C

COLLEGAMENTI E DIMENSIONI / Wiring and dimension

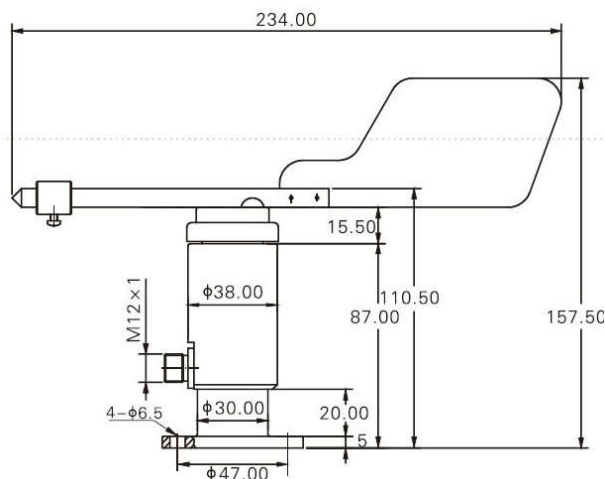

Da specificare all'ordine:
indicate at order

- **OUT: 0-10V**
- **OUT: 4-20mA**
- **Riscaldatore / Heater**

Conn. M12	Uscita	Pin	Segnale	Colore
	OUTPUT Corrente Current	1	+Vcc	Marrone / Brown
		2	I Out	Bianco / White
		3	- Vcc	Blu / Blue
		4	Shield	TERRA - GROUND Black
	OUTPUT Tensione Voltage	1	+Vcc	Marrone / Brown
		2	V Out	Bianco / White
		3	- Vcc	Blu / Blue
		4	Shield	TERRA - GROUND Black

